



Voltagem Segura




Padrão de Cor



Invólucro a prova d'água



Lentes Difusoras



Voltagem Constante



Resistente aos raios UV



Design IP67



50.000 Horas



## ➤ APLICAÇÕES

- Painéis de LED rasos
- Painéis de LED com Acrílico, Lona ou Tecido
- Iluminação de destaque
- Projetos arquitetônicos

## ➤ MATERIAL

- SMD3030 ,150LM 1.5W 9V
- PCB de alumínio
- Lentes PMMA
- Invólucro em ABS



## ➤ PARÂMETROS





Fluxo Luminoso por módulo	230-250 lm/pcs*
Voltagem	DC12V
Potência	3 W/pcs *
Cores	W
Ângulo Iluminação	50° *20° *
Índice de Proteção	IP 67
Temperatura de Operação	-10°C to +50°C
Vida útil	50,000 hours
Dimensões	82*22*10 mm *
Peso	12.5 g/PCS *
Garantia	02 anos

\* ±10%

## ➤ MODELO

● A3 EDGE 6500k 3,00W	6000-6500K	230 lm	12V	0.25A	3W*
-----------------------	------------	--------	-----	-------	-----

\* ±10%

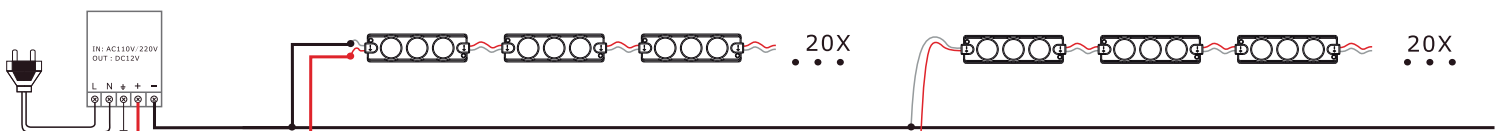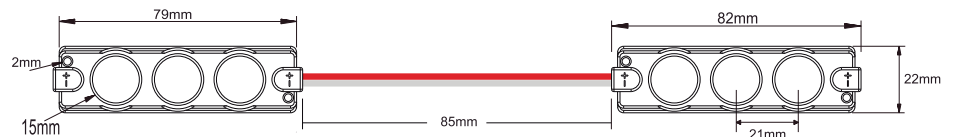

\* Atenção ao positivo e negativo, não inverta a polaridade